




# P150F-P170F



## PROPRIETA' FISICHE

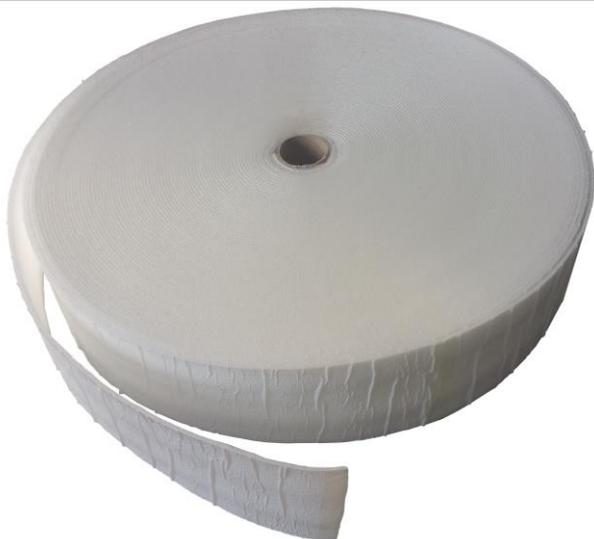

CONDUTTIVITA'  
TERMICA

$\lambda$

**0,040** W/mk

UNI EN 12667

Rt = 0,075 m<sup>2</sup> k/w



COEFFICIENTE DI  
RESISTENZA ALLA  
DIFFUSIONE DEL VAPORE

$\mu$

**$\mu > 2000$**

UNI EN 12086



DENSITA'  
Unità di misura KG/m<sup>3</sup>  
Tolleranza +/- 2KG

**23** KG/m<sup>3</sup>

## COMPLEMENTI

### FASCIA PERIMETRALE A "L"

- ✓ FASCIA PERIMETRALE IN POLIETILENE ESPANSO FISICAMENTE NON RETICOLATO a celle chiuse
- ✓ BARRIERA ACUSTICA per evitare il passaggio dei rumori di fiancheggiamento, da applicarsi tra lo strato isolante e la muratura.


## FASCIA SEMPLICE

FASCIA DI ALTEZZA VARIABILE: MIN 150MM MAX 170MM

ADESIVO: COMPLETO IN TUTTA LA SUPERFICIE

COLORE: BIANCA-ROSSA-GIALLA-VERDE-BLU

CARATTERISTICHE: L'ADESIVO PRESENTE IN TUTTA LA SUPERFICIE PERMETTE UN AGGRAPPAGGIO PERFETTO ALLA PARETE ED UNA SICUREZZA PER EVITARE PONTI ACUSTICI

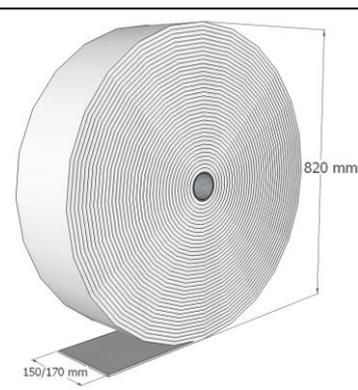

## FORMATO E CONFEZIONE

SPESSORE	5 MM
ALTEZZA	150 o 170 MM
ADESIVIZZAZIONE	TOTALE
COLORE	BIANCO STANDARD
LUNGHEZZA	50,00 o 100,00 ML
Ø ROTOLO 50 ML	620 MM
Ø ROTOLO 100 ML	820 MM
SVILUPPO ROTOLO	50 o 100 ML
ROTOLI X CONFEZIONE	VARIABILE
SVILUPPO CONFEZIONE	VARIABILE

## CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

Per il montaggio è consigliato l'uso di questa attrezzatura:

- ✓ CUTTER
- ✓ GRAFFATRICE MANUALE (FACOLTATIVO) è consigliato l'ausilio di graffe di rinforzo nel montaggio in quanto possono sopprimere ai ritardi delle lavorazioni successive all'inserimento dell'isolante



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- FACILITA' DI POSA LEGGERO E MANEGGEVOLE
- IMPUTRESCIBILE DA ACQUA E AGENTI ORGANICI
- NON PERDE LE CARATTERISTICHE NEL TEMPO
- NON RILASCIA POLVERI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

## VOCE DI CAPITOLATO

Fascia adesiva isolante in polietilene espanso fisicamente non reticolato a celle completamente chiuse, 170mm, tipo PANISOL P170F . Da utilizzare come giunto perimetrale per evitare rumori di fiancheggiamento da applicarsi tra lo strato isolante e la muratura, conducibilità termica di 0,040 W/mk

DOCUMENTAZIONE TECNICA IMMAGINI FILMATI

**ANDROS di TOZZOLA ANDREA**

CONCESSIONARIA E TITOLARE LINEA PANISOL

Via Belfiore 2 - 40026 IMOLA (BO)

[www.androsat.it](http://www.androsat.it) [info@androsat.it](mailto:info@androsat.it)